



# 「ハイトシェルターS」取扱説明書

## 1: 本体(ハイトシェルターS)の組立て方

両端を□方向に押して先端を円筒にする  
チューブ外にリングを通す

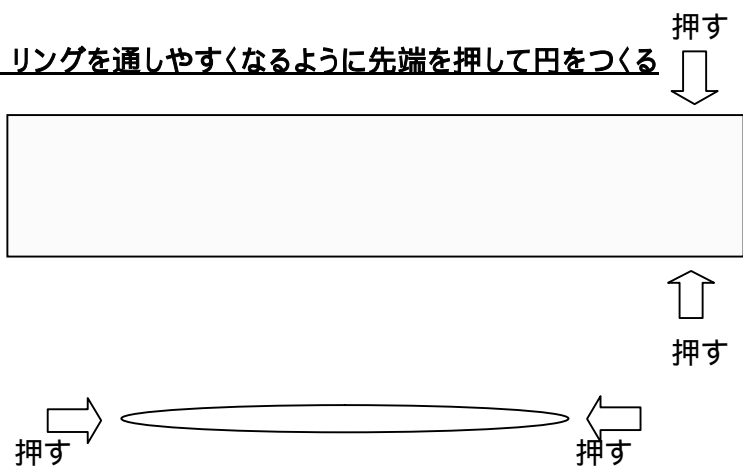


上からの図(リング設置後)

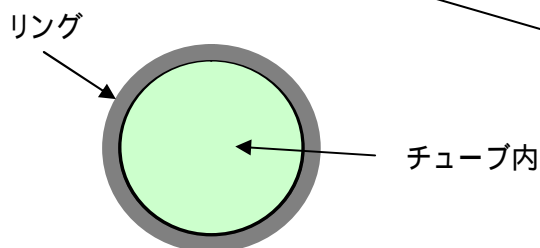

## 組立後イメージ図

チューブ外にリングを通す

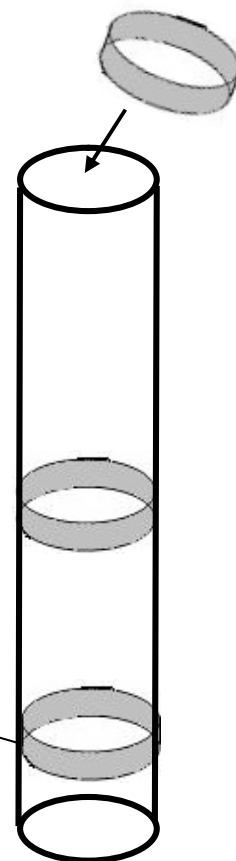

リングをはめる

\*リングは試験サンプルです。  
実際の仕様とは異なります。



リングを通す



完成図

## 2: 苗木を中心に、シェルター幅(10cm)で支柱を打つ

ツリーシェルター幅(10cm)で、支柱を2本しっかり打ち込みます。  
設置後のチューブ・苗木の支えとなります。

### 支柱設置イメージ図



### 支柱打ち込み用補助資材(参考)

ホームセンター等で入手可能。

### 打ち込み用木槌(推奨)




### 支柱用穴あけ器具




### 3: 苗木にかぶせる

チューブに天地(上・下)はありません。どちらを上にしてもかまいません  
苗木がチューブからはみ出さないようにしてください



正しいかぶせかた




× はみだしている



(注)下葉がはみだすような場合、  
その部分は伐っても構いません

### 4: リングに結束専用紐を通し支柱に縛る

計6箇所、リングに結束紐を通して支柱と結束します  
緩みが無いようしっかり縛ります

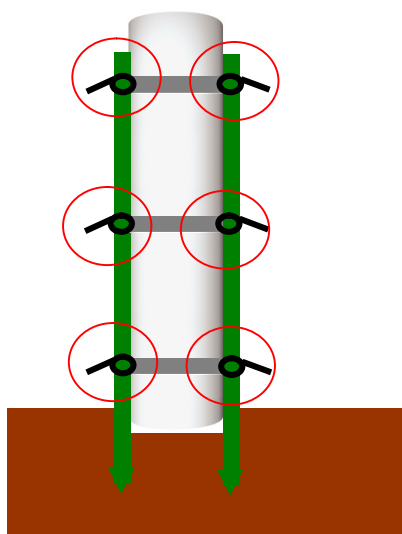

上下四箇所縛る




チューブとリングの間に、  
固定紐を通す



支柱に紐を縛りつける



## 5: 設置完成図

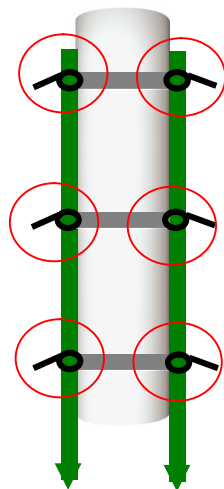

### 「チェック項目」

支柱はぐらつかずしっかり打ち込んでいる

紐をしっかり縛っている

苗木の枝葉がチューブ下部からはみでず、チューブ内にしっかり納まっている


## 6: 製品写真




チューブ本体



支柱

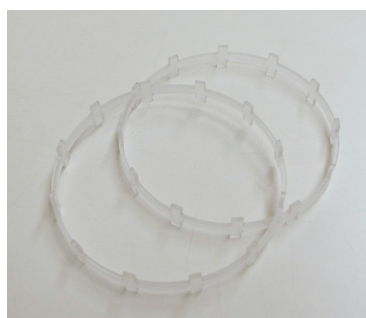

固定リング



結束専用紐

(注)

適地適木、優良な苗木の選択、正しい植え方などは、お客様の責任で行ってください

ハイトシェルターSの最新情報はホームページでも公開しています

ハイトシェルターS

検索

Click!!